


Ny standard för lampputtag från 1 april 2019

DCL-uttag blir standard på alla EU/EES-marknader

Från och med den 1:a april 2019 kommer en gemensam EU-standard, Lampanslutningsdon för bostäder: SS-EN 61995-1 och -2, att börja gälla för lampputtag. Det är DCL-uttagen som slutligen kommer att utgöra standarden på samtliga EU/EES-marknader inklusive den svenska.

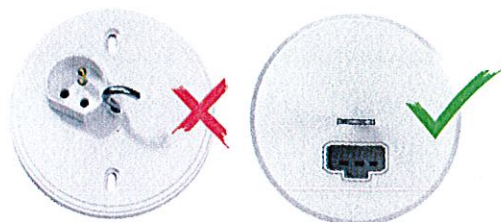


Varken den nya standarden eller DCL-uttagen är nya, utan fastställdes som standard redan under 2008/2009. Dock har en övergångsperiod på tio år löpt sedan dess, och som nu övergår till att gälla fullt ut från och med den 1 april 2019. Att det varit en sådan lång övergångsperiod beror främst på att det skulle inneburet allt för stora konsekvenser för den svenska marknaden då en stor mängd ojordade uttag inte täcks upp av DCL-standarderna - som endast omfattar jordade anslutningsdon. Enligt den nya standarden kommer befintliga anläggningar även fortsättningsvis få behålla den gamla standarden vid underhåll om det förekommer ojordade uttag, **medans nya anläggningar måste förhålla sig till den nya standarden.**

I praktiken är det kronkoppling och jordat uttag som försvinner ur den gamla standarden, medan ojordade uttag (klass O-uttag) och stickproppar (klass O-, I, II-propp) även i fortsättningen kommer att finnas kvar för underhåll av befintliga installationer och anläggningar. Därmed behöver befintliga installationer inte bytas ut, utan kan fortsätta underhållas enligt den gamla standarden. Dock måste den nya standarden tillämpas, och ett DCL-uttag installeras, om ett jordat uttag byts ut i även i en befintlig anläggning. **I nya installationer däremot måste den nya standarden följas fullt ut, även om det redan skulle vara projekterat med de gamla uttagen.**

Ny standard ger också nya möjligheter

Utförandet på lampputtag enligt den nya standarden öppnar också för nya möjligheter till smartare och snyggare belysningsinstallationer. Förutom ersättningsprodukter från de gamla till de nya uttagen har ELKO tagit fram ett antal smarta tillbehör.

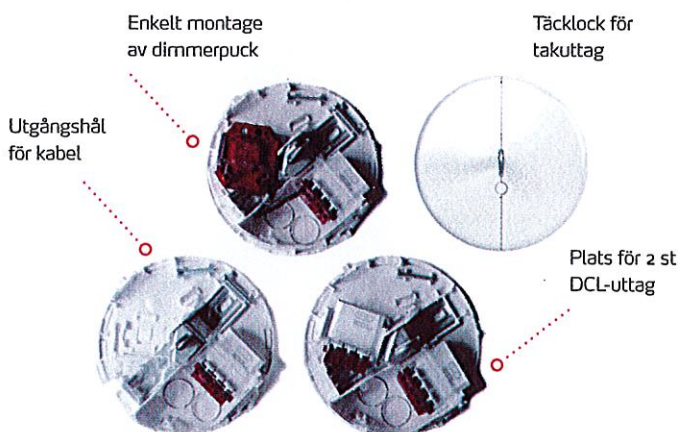

Dimmerpuck i takuttaget

ELKOs utanpåliggande takuttag har plats för montage av dimmerpuck E13 632 41, vilket många gånger förenklar installationen framför allt vid kompletteringar och ROT.

Dubbla anslutningar dolt

I det utanpåliggande takuttaget finns en extra plats för ytterligare ett DCL uttag. Passar perfekt där man vill använda en "krontändning" till 2 olika armaturer anslutna till samma takuttag.

Täcklock med kabelutgång

ELKOs DCL uttag i Plus-utförande för vägg levereras med ett "öppet" och ett "dolt" lock. Snyggt att dölja hålet för stickproppen oavsett om uttaget används eller inte. Täcklock och förhöjningsram där det är trångt i dosan finns också som tillbehör till takuttaget.

DCL-uttag, översikt

Utförande	Snabbanslutning	Skruvanslutning	Färg
Tak inf.	18 851 40	18 952 42*	fv
Vägg inf. Plus	18 851 47	18 952 52*	fv
Vägg inf. Plus	18 851 48	18 952 53*	alu
Vägg inf. Plus	18 851 49	18 952 54*	sv
Vägg inf. RS 84x84	18 851 44	18 952 48*	fv
Vägg inf. RS 90x90	18 851 45		fv

*Inkl stickpropp 18 952 40

Tillbehör DCL takuttag

Utförande	
Tak inf.	18 851 40
Täcklock för takuttag	18 405 00
Förhöjningsram gmm	18 952 43
Extra DCL insats	18 851 42
Stickpropp	18 952 40

