



Tvättställsblandare med lyftventil, fast utloppspip och strålsamlare. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde. Flödeskontroll 6.0 l/min.

F=flexibel anslutning.

- Badrum
- Ettgreppsblandare
- Deck mounted
- Krom
- Fast utloppspip
- Pop-up waste with draw-rod
- Limitation option for maximum flow-rate
- Temperature limiter
- Flexibel anslutning

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.1 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	103 mm



Bestämmelser

EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822) Oras lab.


Typgodkännanden

KIWA SE	1413
---------	-------------

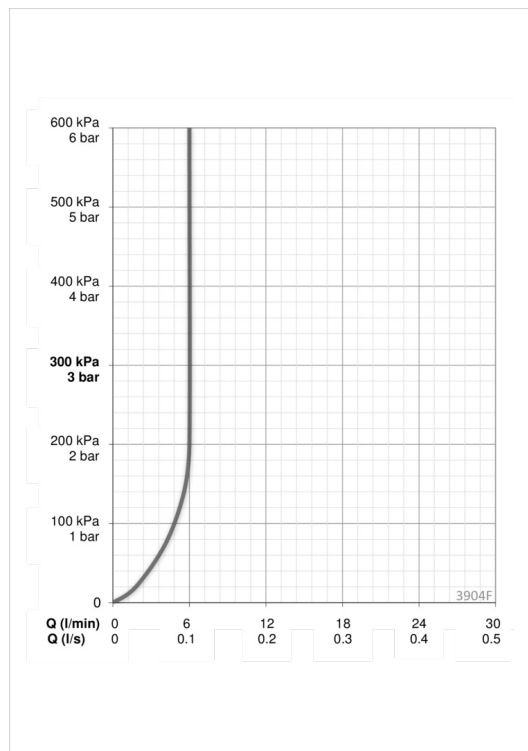

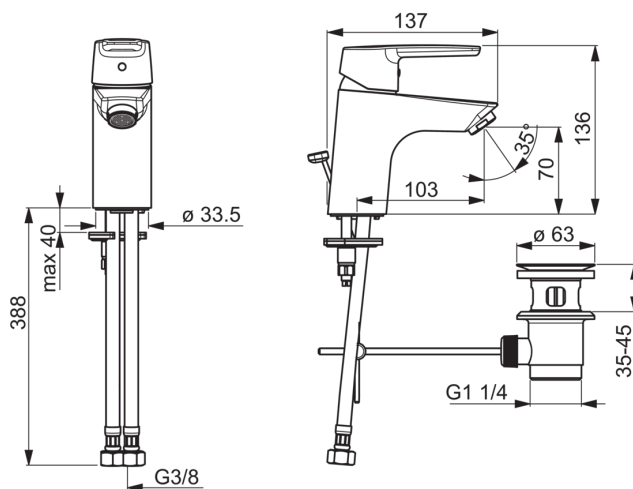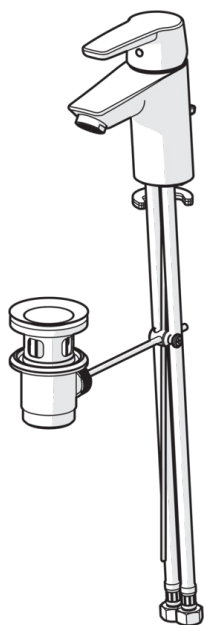

Reservdelar

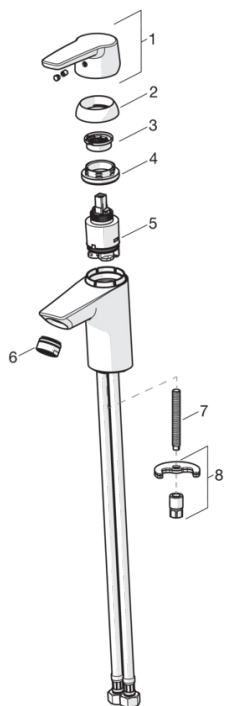

SP3910F

	Kod	RSK (Sweden)
01	1000801V	8386092
02	601967V	8386089
03	601973V	
04	601968V	
05	601969V	8443237
06	601255V	
06	601166V	
06	601974V	
06	601434V	
07	601970V	
08	601985V	8393994