



ASSA Neptun

ASSA[®]
ASSA ABLOY

Låssystem för flerbostad

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



Del av det nya cylindersortimentet från ASSA

ASSA har utvecklat ett nytt cylindersortiment med det bästa från tidigare cylinderserier för flerbostadssegmentet. Resultatet – ASSA Neptun – har en lösning som gör att du kan låsa allt från skalskydd till lägenhetsdörrar, postboxar och soprum med endast en nyckel.

Den tekniska lösningen med dubbla spärrelement ger en säker cylinder för ökad trygghet.

ASSA Neptun är utvecklad i Sverige för svenska krav.

ASSA Neptun – säkerhet i två nivåer

Du kan optimera ditt låssystem genom att välja rätt säkerhetsnivå på respektive dörr. Den högsta säkerheten får du med högsäkerhetscylindrar. Dessa passar till exempel i skalskydd och entréer. Där samma krav på säkerhet i dörrmiljön inte finns, kan du välja ASSA Neptun systemcylinder.

Systemcylindern är tekniskt avancerad men ett ekonomiskt val för exempelvis förrådsdörrar och soprum. Det är möjligt att kombinera de två nivåerna vilket ger en ekonomiskt fördelaktig lösning för hela fastigheten.

ASSA Neptun – en nyckel till flera typer av lås

När du väljer ett låssystem från ASSA Neptun har du valt den mest flexibla lösningen eftersom du kan kombinera olika typer av cylindrar. Med ASSAs funktionscylindrar kan samma nyckel användas både i fastighetens gemensamma utrymmen såsom porten och garaget samt till den boendes privata postbox och lägenhetsdörr.

För fastighetsskötaren finns det möjlighet att ha ASSA Neptun till både dörr- och väggnyckeltuber, vilket möjliggör enkel nyckelhantering vid serviceuppdrag med mera. Läs mer på assa.se

ASSA Neptun



Ny starkare rundcylinder

ASSA Neptun har en rundcylinder som är utformad för att möta nya hårda krav från försäkringsbolagen. Den för marknaden unika patenterade konstruktionen ökar säkerheten dramatiskt. Resultatet är en mycket stark konstruktion som klarar de tuffaste testerna.





Fördelar med ASSA Neptun

- Ny patenterad konstruktion
- Starkare rundcylindrar
- Säkrare skydd mot manipulation
- Dubbla oberoende spärrelement
- Kan kombineras med
 - C10
 - ReKey
 - Hänglås
 - Dörr- och väggnyckeltuber

Exempel på dörrar

Entrédörrar
Lägenhetsdörrar
Skalskydd

Typ av cylinder

ASSA Neptun 4900




Typ av nyckel



Förrådsdörrar
Städotrymmen

ASSA Neptun1900

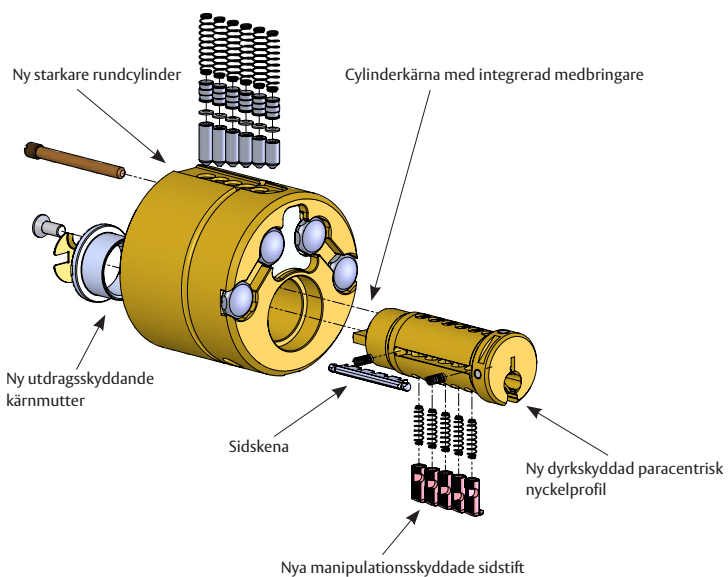

ASSA Neptun



ASSA C10

ASSA Neptun kan med fördel användas tillsammans med funktionscylindern ASSA C10. Med en ASSA C10 cylinder kan lägenhetsinnehavaren själv ge tillträde till sin lägenhet för service eller besiktning med mera. Cylindern ställs helt enkelt i "klockan 10" position vilket då gör att fastighetsägarens nyckel fungerar tillfälligt. Efter utfört uppdrag, ställs cylindern enkelt tillbaka till ursprungsläget, vilket gör att fastighetsägarens nyckel inte längre har tillträde.



ASSA Neptun ReKey

ASSA ReKey-funktionen möjliggör en omställning av cylindrar till nya nycklar ifall de existerande nycklarna tappas bort. Funktionen är framtagen för att skapa ökad säkerhet till flerbostadssektorn där omsättningen av boende är stor. Om en nyckel förloras ersätts den med en ny nyckel som ställer om låscylindern till en ny mekanisk kombination. Därmed spärras också den föregående nyckeln.

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience



ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden
Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 40
Customer support:
Phone intl. +46 16 17 71 00
Phone nat. 0771 640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com
www.assa.se

ASSA C10 cylinder

Låssystem



Användningsområde

C10 cylindern används i lägenhetsdörrar inom bostadssektorn där tillträde till lägenheten kan lämnas av lägenhetsinnehavaren vid aviserade servicetillfällen.

Egenskaper

- Uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3, EN 1303 GRADE 6
- Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
- Angreppsskyddad
- Dyrk- och manipulationsskyddad

Systemcylinder

- Konstruerad med två av varandra oberoende mekaniska spärrsystem för unika nycklar
- Inom twin combi kan olika typer av funktionscylindrar, hänglås och cylinderformer kombineras
- Patenterad stiftcylinder
- Utvecklat profilsortiment
- Specialdesignad sidkodsfunktion

ASSAs cylindersortiment

ASSA har ett brett cylindersortiment och de olika cylinderformerna kan kombineras. 4800-serien används till låssystem inom bostadssektorn med varierande mekaniska och elektromekaniska funktioner.


- Funktionscylinder C10 är omställbar för tillfälligt tillträde vid service
- Minimerar nyckeladministrationen för fastighetsservicen och lägenhetsinnehavaren bibehåller sin höga säkerhet
- Används för centrallåsning och flexibla låssystem
- Klarar högfrekvent användning
- Med unik mekanisk nyckel för SELEKTERAD nyckelkontroll. Se ASSA Säkerhetspyramid.

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

Klockan 12 normalläge

Klockan 10 serviceläge



ASSA C10 cylinder

Låssystem

Sortiment

Rund cylinder


- 4410 Enkelcylinder
- 4420 Dubbelcylinder
- 4810 Enkelcylinder
- 4820 Dubbelcylinder

Cylinderformer

Rund cylinderform		
4410/4810	4420/4820	Vredcylinder

Yttermått

Rund cylinderform	

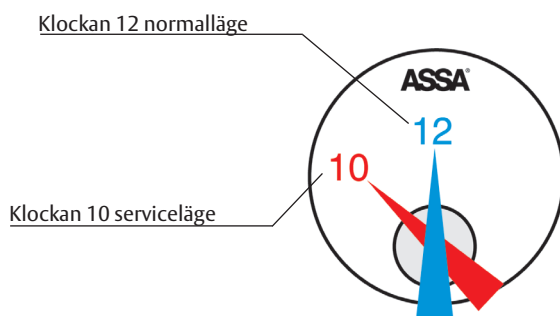

Vid avtalad service tar hyresgästen ur nyckeln i serviceläge "klockan 10". Serviceläget ger möjlighet att öppna låset med fastighetens servicenyckel. Då hyresgästen återkommer öppnas dörren med lägenhetsnyckeln och tas ur i normalläget "klockan 12". I normalläget "klockan 12" öppnar endast lägenhetsnyckeln.



ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden


phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

Så här monterar du:

1. Vid nymontering kompletteras cylindern med behör och skruv anpassat till dörrens tjocklek.
2. Montera fast cylindern från insidan med fyra höghåll fasthetsskruvar. På dörrar där B och/eller C-måttet över stiger 27 mm används cylinderförlängare med anpassad skruvlängd. OBS! Dekorhylsan på utsidans cylinder ska vara monterad vid installationen.
3. Montera cylinderbehörets proppar över skruvhålen för kontrollerbar demontering. Vrid nyckeln först till "klockan halv ett" och tryck in proppen mellan skruvarna på cylinderns högra sida. Vrid sedan nyckeln till "halv tio" för montering av proppen på vänster sida.
4. Skjut på och snäpp fast insidans dekorhylsa.
5. Cylinderring på såväl ut- som insida skjuts på och fixeras.

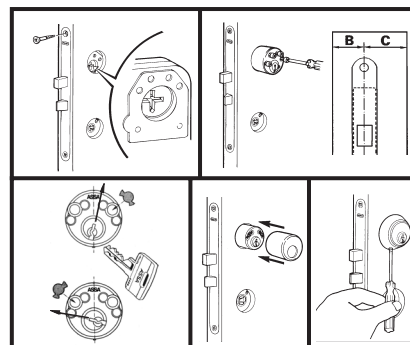

Kompakt kodlås med AUX



22CL är ett kompakt kodlås med enkelt montage. Kodlåset ger möjlighet att styra tillträde till lokaler som inte kräver högsäkerhet. Exempel på sådana lokaler är omklädningsrum, interna förråd och entréer i flerbostadshus.

Kodlåset kan användas både inom- och utomhus och uppfyller kraven för IP54. Knapparna har en distinkt tryckkänsla och siffrorna är belysta med en blå ton.

En dörr med detta kodlås låses omedelbart då dörren stängs, om elslutbleck med kolvkontakt är anslutet. Detta möjliggörs tack vare den inbyggda nedbrytningsfunktionen till dörreläutgången.

22CL har även ett AUX-relä som kan väljas att styra en extra dörr med egen kod eller en gemensam kod för båda dörrarna.


Funktionen väljs enkelt vid programmering av koder, om koden ska tillhöra dörirutgången, till AUX-utgången eller om båda utgångarna ska påverkas av den valda koden.

AUX-utgången på 22CL kan även väljas att arbeta växlande av en bestämd kod. Denna växlingsfunktion till AUX-reläet kan användas för att med en vald kod ställa en dörr i olåst läge till dess koden åter slås.

22CL har även möjlighet att låta AUX-utgången väljas till att arbeta som överfallslarmsutgång. I det läget aktiveras AUX-reläet när man höjer den första siffran i koden och det vanliga dörreläet aktiveras samtidigt som ett larm kan sändas, exempelvis via en larmsändare.

Med 22CL kan du välj mellan 4- eller 6-siffrig passerkod. 22CL är lätt att programmera från knappsatsen. Kodminnet är helt oberoende av spänning, vilket möjliggör matning via kopplingsur.

Kompakt kodlås med AUX

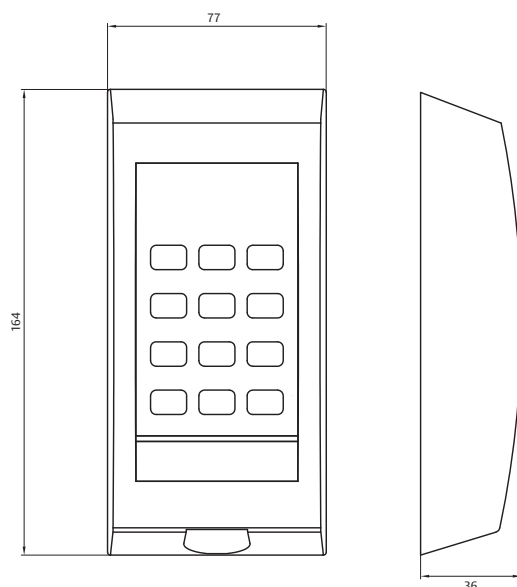

Indikeringar

- Programmeringsläge
- Programmering godkänd
- Programmering ej godkänd
- Felslagsblockering
- Olåst
- "Tangenttryck"


Data

- Matningsspänning: 12-24 V AC/DC
- Maximal strömförbrukning: 22CL = 85 mA
- Utgång, spänning eller fri reläslutning: max 24 V/1A

Material

- Kapsling i polykarbonat
- Rostfria tryckknappar
- Gjuten bottenplatta samt kåpa

Huvuddörr
Med Öppn knapp och
dörrtidsnedbrytning

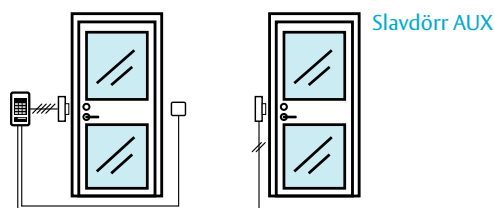

Överfallsutgång
Via AUX-relä



Tillbehör

- RST 35/90 S556 163 035 E 58 762 88

Funktioner

- Sju 4- eller 6-siffriga koder
- Kod 5 och 6 kan gemensamt blockeras via till exempel kopplingsur
- Kod 7 kan tidsbegränsas från 1 till 9 dygn
- AUX-relä utgång
- En eller två dörrar (Valbart via DIP)
- Överfallsalarmsfunktion (Valbart via DIP)
- Växlande relä till/från via kod
- Felslagsblockering (Valbart via DIP)
- Automatisk nedbrytning av öppningstiden
- Uppfyller kraven för IP54
- Låsbar kapsling
- Belyst knappsats i en blå ton (På/Av via DIP)

Artikelnummer

- 22CL Silvergrå S532 222 086
- 22CL Svart S532 222 084


ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se



CE-kontrollerad och godkänd

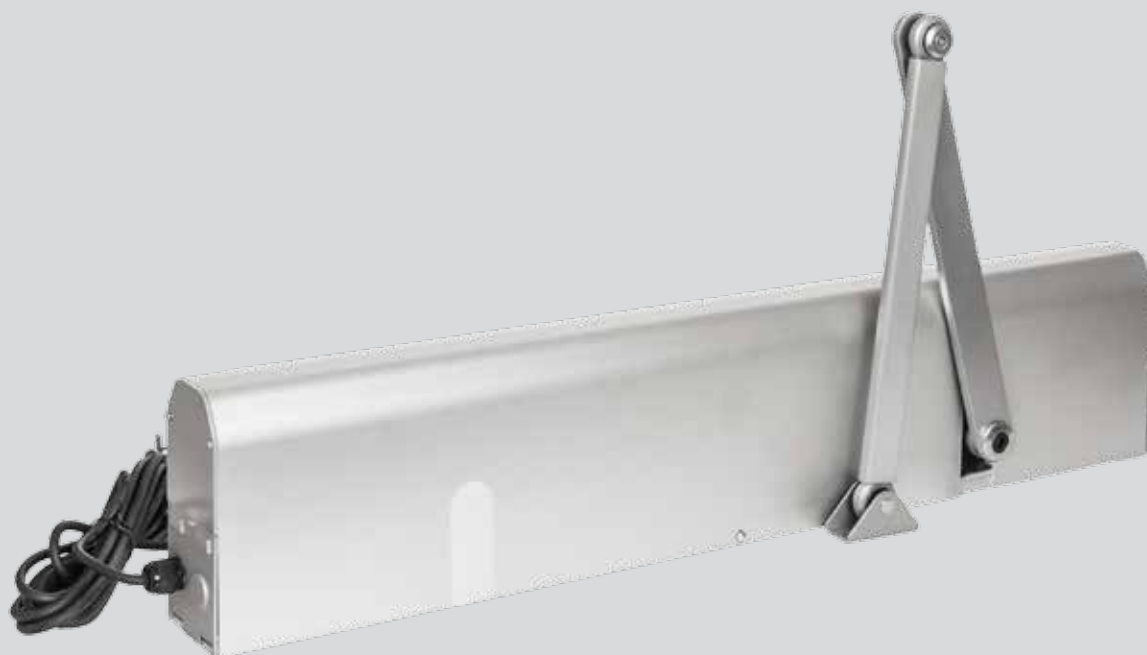

Användningsområde

ASSA DA95 elektromekanisk slagdörrsautomatik är lämplig för de flesta inner- och ytterdörrar; både enkel- och pardörr. ASSA DA95 passar lika bra för bostadsanpassning, offentliga miljöer, där kraven på en tyst och driftsäker öppnare är stora, som i varuhus, skolor, hotell etc. med hög trafikintensitet och svåra driftförhållanden.

Funktion

- DA9510 standardarm, karmdjup 110 mm
- DA9520 glidarm
- ST arm för montage på gångjärnssidan karmdjup max 100 mm. Vänster och höger beslag
- DA8512 förlängd länkarm, karmdjup 235 mm
- DA9515 axelförlängare 20 mm,
- DA9516 axelförlängare 50 mm,
- DA9517 axelförlängare 70 mm
- EXU-SI tilläggskort, behövs vid inkoppling av elektriska lås ingår EXU-SA tilläggskort, behövs vid montage med säkerhetssensorer ingår
- Mekanisk koordinators

Egenskaper

- Max dörrbredd 1400 mm
- Automatikens höjd 70 mm
- Justerbar mekanisk fjäderspänning EN4-6
- Max dörrvikt 250 kg
- Low/Full energy funktion
- Klarar EN16005
- Mekanisk dörrkoordinator
- Kompletterad med alla tilläggsmoduler EXU-SI och EXU-SA
- Power assist för lättare öppning
- Batteri back up, ca 300 öppningar
- Temperaturområden -20°C-+45°C
- Max öppningsvinkel 110°
- Öppethållandetid 1,5-30 sek
- Anslutningsspänning 230V
Strömförsörjning 24V
- Effektförbrukning max 300W
- Mått: längd 840 mm, höjd 70 mm och djup 175 mm
- Typgodkännande för branddörrar E30/EI30 SC1323-13
- Färger: Silver, vit, brun samt i NCS och RAL
- Kan anslutas till olika impulser i ASSAs sortiment

Teknisk data

- Anslutningsspänning 230 V AC, 50 Hz
- Strömförsörjning 24 V DC
- Effektförbrukning max. 230 W

Tillbehör

- DA9510 standardarm, karmdjup 110 mm
- DA9520 glidarm
- ST arm för montage på gångjärnssidan, karmdjup max 100 mm. Vänster och höger beslag
- DA8512 förlängd länkarm, karmdjup 235 mm
- DA9515 axelförlängare 20 mm,
- DA9516 axelförlängare 50 mm,
- DA9517 axelförlängare 70 mm
- EXU-SI tilläggskort, behövs vid inkoppling av elektriska lås ingår
- EXU-SA tilläggskort, behövs vid montage med säkerhetssensorer ingår
- Mekanisk koordinators

Impulsgivare

- DA8550 armbågskontakt plast, inomhus
- DA8558 armbågskontakt aluminium, inomhus och utomhus
- Dragkontakt DK
- Fotkontakt SKP, rostfritt utförande
- Box till fotkontakt SKP vid montage på väg
- DA7052 radar, riktningskännande
- DA8555 säkerhetssensor 350 mm
- DA8556 säkerhetssensor 700 mm



DA9510 standardarm



DA9520 glidarm



DA8550 armbågskontakt
plast



DA8558 armbågskontakt
aluminium



Fotkontakt SKP

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com
www.assa.se