


KLÄDKAMMARHYLLA BB83

Art. nr	22011736
Längd	900
Färg	Vit
Ytbehandling	Melaminbelagd, Pulverlackad
Material	Spånskiva, Stål
Enh.	Styck

Hylla avsedd för klädkammare. Djup 400 mm. Teknisk information: Hylla i melaminbelagd 18 mm spånskiva, vit. Vit kantlist på fyra sidor. Konsoler i pulverlackerat stål, vita. Galgstång i bandstål med ytskikt av vit polypropylen plast, Ø 25 mm. Lämpligt avstånd konsoler 600-800 mm.

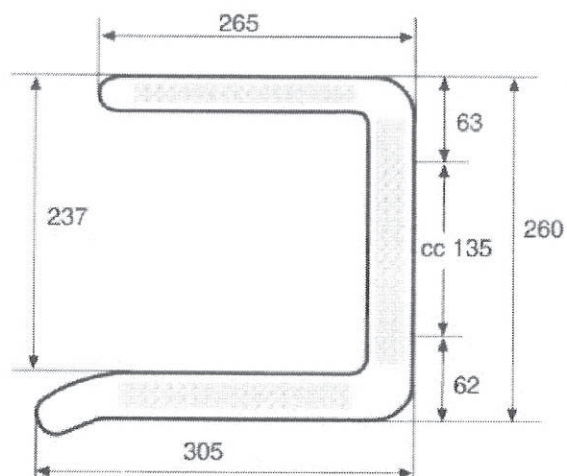


KLÄDHYLLA BB96 BOK

Art. nr	22011782
Längd	600
Höjd	260
Djup	305
Hyllplan	Vit
Konsol	Bok
Antal konsoler	2
Färg	Vit
Ytbehandling	Klarlackad, Pulverlackad
Material	Bok, Stål
Enh.	Styck

Dubbel klädhylla lämplig för bl a bostäder och kontorslokaler. Konsol i ytterkant. Material: Konsol 25x23 mm i formpressad bok. Hyllplan i ståltrådsnät (Ø 1,7 mm tråd). Galgstång Ø 19 mm stålrör, blankkrom. Näthyllplan vit. Krok POM-plast. Längder över 1200 mm har tre konsoler.




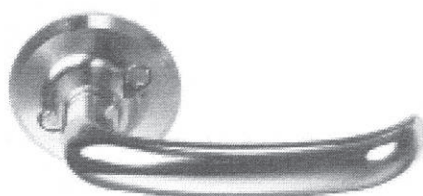

TRYCKE ASSA 6640

Art. nr	22010044
Dörrtjocklek	58-75
Ytbehandling	Prion
Material	Mässing
Utsprång	55
Längd	110
Returfjäder	Med
Passar låshus	Ej inner-/mellandörrslås typ Abloy 2014
Fastsättning	Genomgående
Skruvdimension	M5
Enh.	Par


ASSA. Dörrtrycke med genomgående fastsättning (M5) med returfjäder [passar ej inner-/mellandörrslås typ Abloy 2014]. Rosett Ø 52 mm. Skruv ingår.

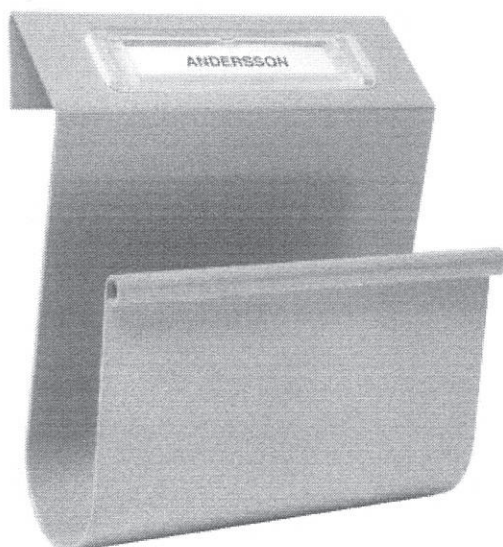

TIDNINGSHÅLLARE KLÄMMA

Art. nr	22007853
Utförande	SILVER i RAL (9006)
Bredd	145
Höjd	165
Ytbehandling	Pulverlackad
Färg	Silver
Djup	70
Material	Stål
Enh.	Styck

Tidningshållare med namnskylt. Namnskylt av postfackstyp.
Tillverkad i 1,4mm stålplåt, vinklad utåt från vägg. Dolda
fästpunkter. Alla utföranden är för inomhusmontering.

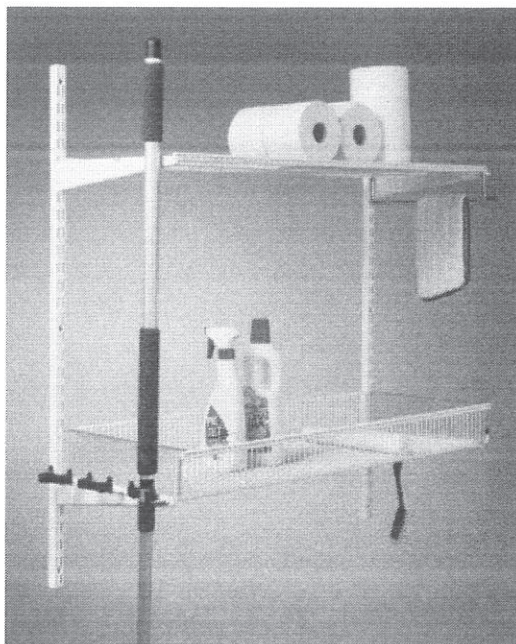

STÄDSET BB06

Art. nr	22010607
Bredd	600
Ytbehandling	Pulverlackad
Färg	Vit
Djup	305/337
Material	Stål
Enh.	Styck

Inredningsenhet avsedd för städtrum och andra utrymmen där städutrustning förvaras. I städsetet ingår: 2 st väggskenor V9675 - 956 mm, 1 st hylla BB06H/600 alt BB06H/900, 1 st korg BB06K/600 alt BB06K/900, 2 st avdelare BB06A till korg, 1 st torkskena BB06T600 (2 st torkskenor till BB06900), 1 st hängare BB06H och 1 st borsthållare BB06B.

SKÖTSELANVISNING



BBGRUPPEN

RENGÖRING AV OLIKA MATERIAL

För rengöring av produkter i vårt sortiment lämnas följande rekommendationer för olika ytbehandlingar/material:

MATERIAL	YTBEHANDLING	REKOMMENDATION
Stål, mässing	Förnicklad	Rengöringsmetod 1
Stål, mässing	Blankkromad	Rengöringsmetod 1
Stål, mässing	Mattkromad	Rengöringsmetod 1
Stål, mässing, aluminium	Pulverlackad	Rengöringsmetod 1
Stål, mässing	Polerad	Rengöringsmetod 2
Stål, mässing	Borstad	Rengöringsmetod 2
Stål, mässing	Brunoxiderad	Rengöringsmetod 2
Stål, mässing	Antik	Rengöringsmetod 2
Mässing	Prion	Rengöringsmetod 1
Mässing	Mattnicklad	Rengöringsmetod 1
Stål	Förzinkad	Rengöringsmetod 1
Stål	Gulkromad	Rengöringsmetod 1
Stål	Förmässingad	Rengöringsmetod 1
Stål	Zink/alloy	Rengöringsmetod 1
Rostfritt stål	Polerad/borstad	Rengöringsmetod 1
Aluminium	Anodiserad	Rengöringsmetod 1
Aluminium	Rostfri nyans	Rengöringsmetod 1
Koppar		Rengöringsmetod 1
Bok, furu, björk, ek	Våtlackad	Rengöringsmetod 2
Plats/nylon		Rengöringsmetod 1
Spegelglas		Rengöringsmetod 3
Laminat		Rengöringsmetod 2

Läs om rengöringsmetoderna på nästa sida



RENGÖRINGSMETODER



RENGÖRINGSMETOD 1

Avtorkas med fuktig trasa. Milt rengöringsmedel kan användas. För att bevara ytan skall sura medel och medel innehållande slipmaterial ej användas.



RENGÖRINGSMETOD 2

Avtorkas med fuktig trasa och torkas sedan torr. Milt rengöringsmedel kan användas. För att bevara ytan, ska sura medel och medel innehållande slipmaterial ej användas.



RENGÖRINGSMETOD 3

Putsas med fuktig trasa och torkas sedan torr. Milt rengöringsmedel alternativt fönsterputs kan användas. Medel med slipmaterial skall ej användas.