

PRODUKTDATABLAD

SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT

SURFACE CIRCULAR 250 | Vegg- och takarmatur med IP44



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Korridorer
- Trapphus
- Badrum
- Fojéer

PRODUKTFÖRDELAR

- Högt ljusutbyte
- Energibesparingar på upp till 55 % jämfört med traditionella kompaktlysrörsarmaturer
- Snabb och enkel installation
- Mycket homogent ljus
- Klart täcklock skyddar reflektorn mot damm och direktkontakt
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Ljusspridning: 120°
- Kapslingsklass: IP44
- Slagtålighet: IK03
- Metallhölje, PMMA-kåpa
- Omgivningstemperatur vid drift: -20–+40 °C



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Nominell watttal	13,00 W
Typ av drift	Integrated LED driver
Nominell märkspänning	220...240 V
Effektfaktor λ	$\geq 0,5$
Nätfrekvens	50/60 Hz
Max antal armaturer per säkring B16 A	41
Max antal armaturer per säkring C10 A	33
Max antal armaturer per säkring C16 A	53
IP Inkopplingsström	10.0 A
Total övertonshalt	< 120 %
Startström tid T_{h50}	150 μ s

Produktdata drivdon

Flimmerfri	Ja
Ouput current	78 mA


Fotometrisk data

Färgtemperatur	3000 K
Ljusflöde	920 lm
Ljusutbyte	70 lm/W
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	<5 sdcn
Ljusfärg (angiven)	Warm White
Färgåtergivningsindex Ra	>80

Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	120 °
------------------	-------

Mått

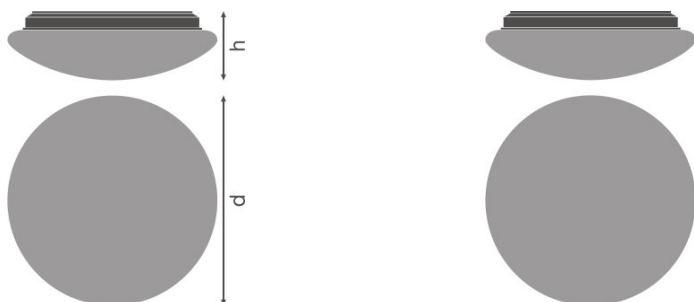

Diameter	250,0 mm
Höjd	91,0 mm
produktvikt	292,00 g

Färger & Material

Material i kroppen	Steel
Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i höljet	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Livslängder

Antal tändcykler	50000
Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Livslängd L80/B10 @ 25 °C	22000 h
Livslängd L90/B10 @ 25 °C	15000 h

Tillägg produktdata

Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling / Wall
Flimmerfri	Ja

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
Anslutningstyp	Skruvplint, 3-pin
LED-modul, utbytbar	not replaceable



Certifikat och Standarder

Skyddsklass IK (Elektrisk chock)	IK03
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG 0
Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP44
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Logistikdata

Förvaringstemperatur	-25...+70 °C
----------------------	--------------

Ljusfördelning

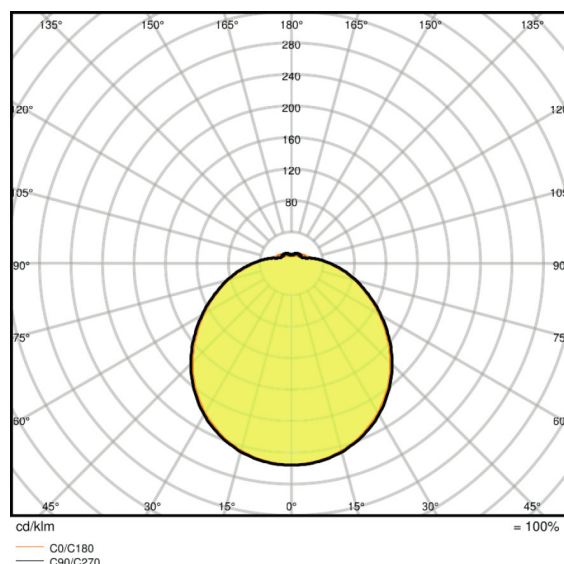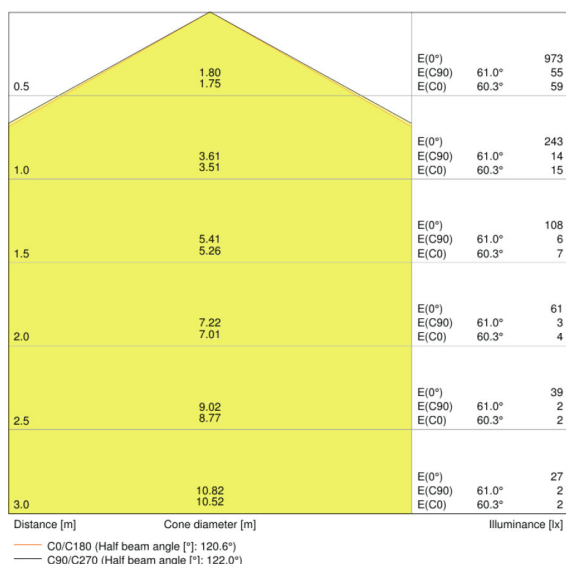

LDC typ cone

LDC typ polar

TEKNISK UTRUSTNING

– Reservkupa finns som tillbehör


LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075110120	Kapsel 1	280 mm x 282 mm x 98 mm	370,00 g	7.74 dm ³

4058075110137	Transportförpackning 5	525 mm x 305 mm x 315 mm	2448,00 g	50.44 dm ³
---------------	---------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

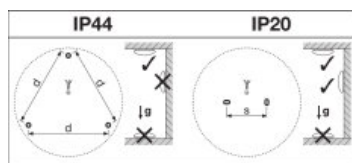

REFERENSER / LÄNKAR

For Guarantee see

▶ www.ledvance.se/garanti

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.