


# Flüggers Skötselråd

För dina ytor inomhus.

Flügger

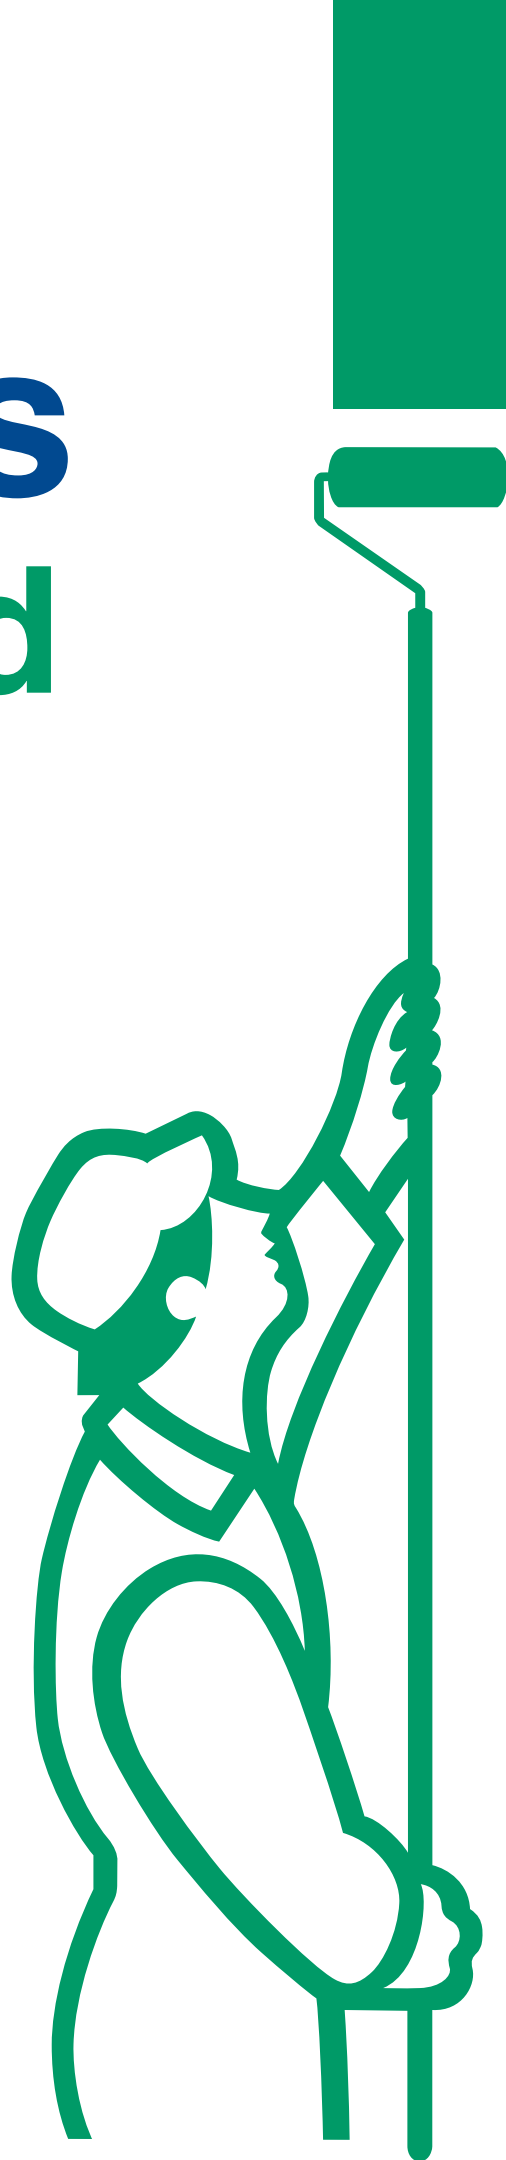

## **Innehåll:**

Våtrum – målade ytor .....	3–4
Övriga målade ytor .....	5–6
Tapetserade ytor .....	7

## Våtrum

Dina väggar har målats med **Flügger Våtrumstäckfärg**, som efter genomtorkning är både slagtålig och vattentät.

Den första veckan bör du undvika att spola hett vatten direkt på väggen. Färgfilmen tål visserligen att blötas redan efter ett dygn men först efter en vecka har färgens goda vattentäthet och slagtålighet utvecklats fullt ut!

## Allmänna råd!

Se till att täta skruvhål och genomföringar etc när du t ex satt upp en ny krok eller hylla.

Använd **Aqua-tät**, ett specialtättningsmedel för våtrum som är övermålningsbart.

Se till att ventilationen fungerar så att luftfuktigheten hålls nere. Ha för vana att efter duschning föra bort vattnet från golvet med gummiskrapa. Dra ej för duschdraperi. Ställ dörren på glänt!

## Normal rengöring

Tvätta ytan med vatten och allrengöringsmedel. Vi rekommenderar **Flügger 32 allrent**, som inte innehåller slipmedel, vilket man skall undvika. Tvätta alltid nedifrån och uppåt.

## Grovrengöring

Grövre rengöring rekommenderas med jämna intervaller. Kalkavlagringar, tvålrester etc avlägsnas med ett surt rengöringsmedel. Speciellt viktigt är detta vid utsatta lägen som duschplatsen, vid och under badkar och tvättställ. Badkarsfronter bör lyftas bort så att golv och väggar blir åtkomliga. Vi rekommenderar **Flügger 33 kalkbort**. Tvätta alltid nedifrån och uppåt. Observera dock att sura medel alltid är aggressiva. Polerade stengolv, t ex marmor, matteras mycket fort. Efterskölj därför noga.

## Övriga ytor

I tak används normalt färg med låg glans exempelvis **Flügger takfärg 03**. Matta ytor är alltid känsliga för tvättning eller mekanisk åverkan. Mindre missfärgningar eller repor kan man försöka avlägsna med ett vitt radergummi. Har ytan varit utsatt för damm eller sot ger ommålning det bästa resultatet.

Högre glans ger normalt större tålighet. Väggar målas därför lämpligast med exempelvis **Flügger väggfärg 07** eller **20**. Där extra höga krav på rengöring och slitstyrka ställs, används **Flutex 10** eller **20**.

På väggar som är effektlaserade med **Dekorationslasyr** eller **Effektlasyr** tar det c:a 1 månad innan lasyren har härdat igenom. Under genomhärdnings-tiden är färgen känslig för vatten och rengöringsmedel.

Snickerier är oftast målade med **Interiör** eller **Exolit V**, som är vattenburna akrylatlackfärger. Färgfilmen är torr efter några timmar, men speciellt på mörka, brutna kulörer tar genomhärdnings-tiden flera dygn. Brutna kulörer kan färga av sig innan färgen är helt genomhärdat.

## Normal rengöring

Ett allrengöringsmedel räcker normalt långt. Vi rekommenderar **Flügger 32 allrent**, som inte innehåller slipmedel, vilket man bör undvika på målade ytor.

## Fläckborttagning

Rostfläckar avlägsnas med **Flügger 33 kalkbort**. Undvik rengöringsmedel som innehåller slipmedel och starka lösningsmedel.

## Tapetserade ytor

På tapetens etikett kan du se vilken tvättbarhet tapeten har. Tapetens tvättbarhet förklaras med följande symboler.



Lätt avtorkning



Tvättbar med lätt tvållösning på fuktig svamp.



Hög tvättbarhet, kan tvättas med diskmedel på våt trasa.



Tvättbar med borste. Hög slitstyrka. Rengörs med diskmedel och en mjuk borste.

## Vi har målat:

- badrum med **Flügger Våtrumstäckfärg**.
- tak med **Flügger takfärg 03, Taklätt**, eller **Flutex 4**.
- väggar med **Flutex 5, 10, 20** eller **Flügger väggfärg 07, 20**.
- snickerier med **Interiör** eller **Exolit V 40, 70**.

Ingen av färgerna innehåller starka, illaluktande lösningsmedel.

Rengöringsmedlen finns hos **Flügger färg**. Vill du veta mera om produkterna ring då nedanstående telefonnummer!



# Flügger

517 81 BOLLEBYGD. Tel: 033-700 23 00 • Fax: 033-700 24 60