


## Teknisk information

### Underhåll och skötsel av fönsterbromsar

Fönsterbromsar skall efter byggtidens slut på byggarbetsplatsen mycket noga rengöras från puts och spånrester eller annat som påverkar funktionen av bromsarna.

Monterad fönsterbroms skall kontinuerligt rengöras genom dammsugning och avtorkning med torr trasa.

Fönsterbromsen får inte smörjas med olja eller rengöras med medel som har en smörjande funktion. Fönsterbromsens friktion kan då helt försvinna.

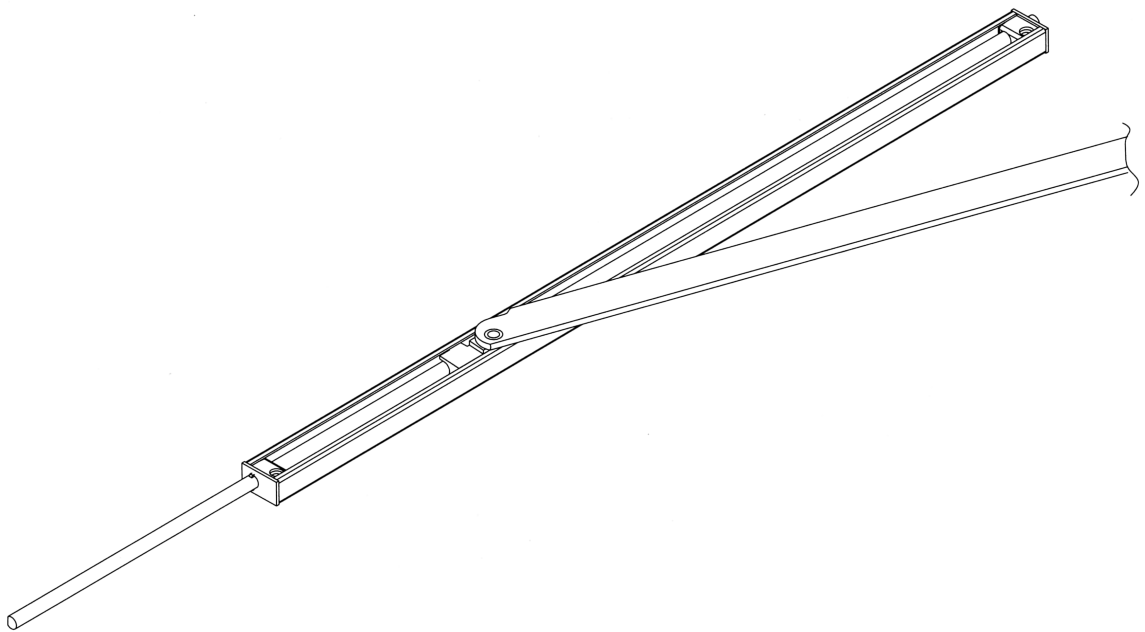

Med handtaget i stängt läge ställs bågen med friktion i önskat ventilationsläge. För att skona båge och gångjärn slirar fönsterbromsen vid överbelastning. Fasthållningen ökar vid större öppningsvinkel.

*Anmärkning:* Vid uppställning i små vädringslägen (0-200 mm öppningsspringa), bör man komplettera med vädringsbeslag.