


Monteringsanvisning

Spärranordning Fix 184, för fönster och fönsterdörr.
Barnskyddande.

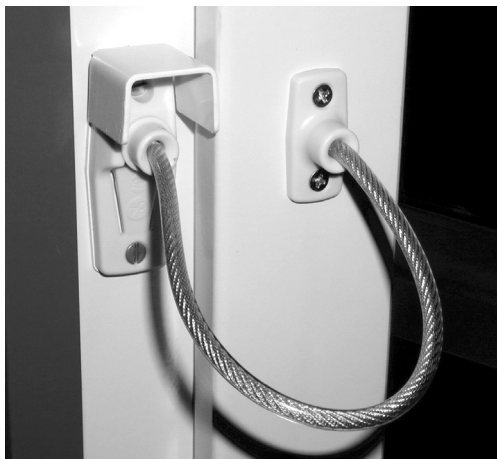


Inåt- eller utåtgående fönster.

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA OEM AB
Bruksgatan 17
414 51 Göteborg
Tel. 031 - 704 40 00
info.fix@assaem.se
www.assaem.se

Ingående artiklar

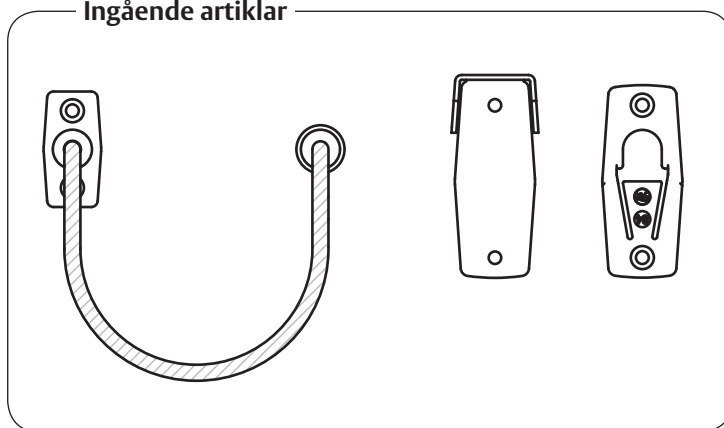


Montering

Monteras på fönster eller fönsterdörr.
För barnskyddande montage skall Fix 184
monteras så att luftspalten mellan båge
och karm blir max 100 mm.

Använd träskruv TKFX SPAX 3,5x40

Fitting instructions

Restrictor Fix 184, for windows and balcony doors.
Childproof.

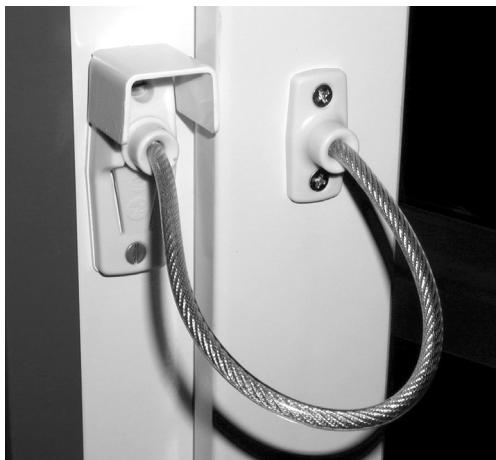


Inward- or outward opening windows

ASSA[®]

ASSA ABLOY

ASSA OEM AB
Bruksgatan 17
414 51 Göteborg
+46 (0)31-704 40 00
info.fix@assaem.se
www.assaem.se

Parts included

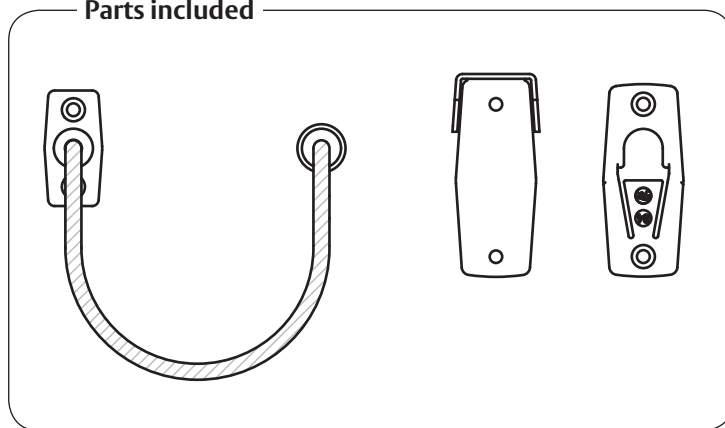

Fitting

To be fitted on windows and balcony doors.
For childproof locking Fix 184 must be fixed with an opening gap of maximum 100 mm.

Use screw TKFX SPAX 3,5x40