

# Skötselråd

Lackerade trägolv | Byggstädning


Om  
byggstädning  
av lackerade  
trägolv

# Lackerade trägolv – byggstädning

- För att utnyttja golvens egenskaper maximalt bör våta städmetoder minimeras och ersättas med torra eller fuktiga metoder samt högt maskinutnyttjande. Det sparar på miljön, golvmaterialet och lokalvårdarna, samtidigt som det ger en bättre städskvalitet.
- Dammsug eller torr moppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm, sågspån och grus.
- Vid behov fuktmoppar golvet. På större ytor kan Combimaskin användas. Se till att vattenmängden reduceras till hälften av det normala. Dessutom bör man köra omlott så att vatten inte finns kvar på golvytan efter skurning.
- Använd Tarkett Bioclean för lackade golv, dosering enligt anvisning på flaskan. Alternativt ett vanligt allrengöringsmedel med pH 7–9.
- Vid byggstädning av golv i miljöer med risk för byggdamm skall golv fuktmoppar med ett surt rengöringsmedel (pH 2–5) eller lämpligt rengöringsmedel för byggstädning. Byt moppar ofta om det blir smutsigt. Eventuellt måste rengöringen upprepas. Avsluta med att fuktmoppar med vatten och lite neutralt rengöringsmedel. Rengöringsmetoder som i något moment medför fritt vatten skadar alltid ett trägolv och skall undvikas.
- Golven skall inte polish- och vaxbehandlas.
- Har lackytan blivit smårepig under byggtiden så rekommenderas en behandling med Tarkett Lackrefresher för lackade golv (se anvisning på flaskan).
- Skyddsmaterial, skall vara fuktgenomsläpplig och får inte missfärga färdig beläggning.

**OBS!** Tejp får inte fästas direkt mot parkettytan

## Smutsförebyggande åtgärder

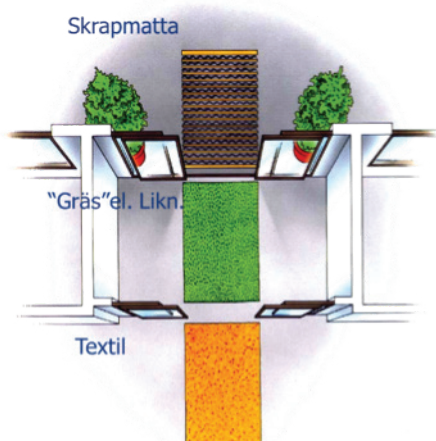

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar golvet. Möbeltassar skall användas under samtliga möbler, under kontorsstolar med hjul används en skyddsmatta.

- 80 % av smutsen kommer utifrån
- Ett effektivt avtorkningssystem kan reducera indragen smuts med upp till 90 %
- "Tre-stegsprincipen"
- Längd 7-8 m vid hårt trafikerad entré

## Fläckborttagning

Tarkett lackerade trägolv har hög fläckhärdighet. För bästa resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska. När fläcken är borta skall golvet fuktorkas med rent vatten. Använd en ren, väl urvriden fuktig trasa.

FLÄCK AV	TAS BORT MED
Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, te	Syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak t.ex. Tarkett Bioclean i ljummet vatten.
Choklad, fett, skokräm, gummi-lacksmärken, olja, tjära, asfalt	Tvättnafta, lacknafta
Färgband, färgstänk, bläck, kulspetspenna, läppstift	T-sprit
Urin, kräkningar	Syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak, t.ex. Tarkett Bioclean i ljummet vatten.
Blod	Kallt vatten

## Proteco

Proteco ytbehandling inkluderar ett komplett sortiment av rengörings- och underhållsprodukter för dagligt och periodiskt underhåll, speciellt framtagna för trägolv från Tarkett. Följ våra utförliga anvisningar och instruktioner – då får du garanterat bästa resultat!

## Att tänka på – om något händer

Hur åtgärdar jag:

- **Skada i ytskiktet:** åtgärdas snarast med hårdvax/lack eller träspackel innan fukt från t.ex. städning förvärrar skadan
- **Kvist som släpper:** åtgärdas snarast med hårdvax/lack eller träspackel innan fukt från t.ex. städning förvärrar skadan
- **Kvist som spricker:** åtgärdas genom att punktförbättra med hårdvax/lack, mindre sprickor åtgärdas inte då det är trädets naturliga egenskaper.
- **Mindre ytliga repor lack/hårdvaxolja:** förbättras med Tarkett lack- eller hårdvax refresher
- **Färg släpper:** för att undvika färgsläpp behövs golvet underhållsoljas kontinuerligt, färgförbättra släppor med Tarkett renoveringskitt för ert golv

- **Färgförändringar pga UV-ljus:** Trä är ett naturmaterial som gradvis mognar till sin naturliga färg. Åtgärdas inte, det kommer återhämta sig
- **Parkett gnisslar eller knarrar:** Troligen beror det på ojämnt underlag, mjukt underlag eller fastlåsningar. Enstaka knarr/gnissel kan åtgärdas med Knarrkvitt, annars reklamera till inköpsstället.
- **Konvex kupning eller konkav skålning:** För torrt eller för fuktigt klimat. Är luftfuktigheten korrekt (30-60 % RF) trägolvet rör sig efter den relativa luftfuktigheten
- **Nivåskillnad mellan brädor:** är luftfuktigheten korrekt (30-60 % RF) trägolvet rör sig efter relativa luftfuktigheten. (Får vara 0,1-0,2 mm enligt toleranserna)
- **Flammigt, svårstädat golv:** troligen använt såpa eller överdoserat med rengöringsmedel, åtgärdas med att tvätta golvet med rent vatten
- **Ytskikt släpper:** vid fuktskadat golv behöver brädan bytas. Okänd orsak reklamera till inköpsställe
- **Parkett sviktar:** Troligen beror det på ojämnt underlag, mjukt underlag eller fastlåsningar. Reklamera till inköpsstället
- **Bräda spricker:** har golvet utsatts för fukt och sedan torkat behöver brädan bytas. Okänd orsak reklamera till inköpsstället