

dataconnect



BRUKSANVISNING

El och Bredbandsskåp - Kombicentral PoK-line 4.80



ERT EL OCH BREDBANDSSKÅP




ERT EL OCH BREDBANDSSKÅP

Ni har i er bostad ett skåp som innehåller all el och datakommunikation:


- Säkringar, huvudströmbrytare, jordfelsbrytare, säkringar, hemnod, bredbandsrouter med wifi och access till TV, telefon och bostadens internt dragna datanät. Det är mycket enkelt att skräddarsy ert hemnätverk och skapa tillgång till internet i olika rum.
- "Streama" favorit TV-serien i samma rum som en stationär dator, eller sätta upp en telefon i sovrummet tillsammans med en TV.

HÄR ÄR ERT BREDBANDSSKÅP

och dess beståndsdelar

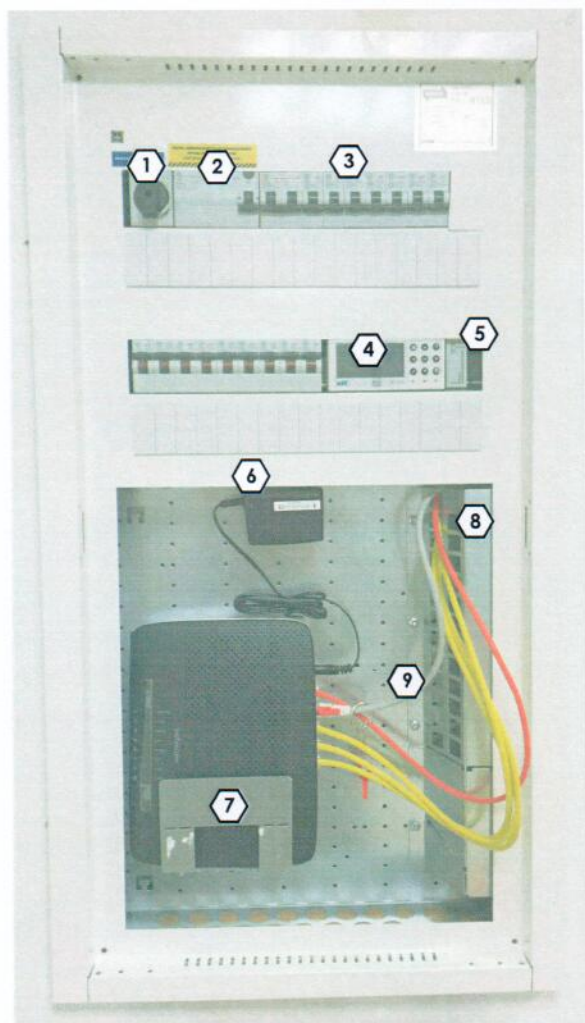

- ① **HUVUDSTRÖMBRYTARE**
- ② **JORDFELSBRYTARE**
Jordfelsbrytaren ska testas var 6e månad
- ③ **SÄKRINGAR**
Säkringar för bostadens olika el-accesspunkter
- ④ **KTC HEMNOD**
Utrustning som mäter och visar elförbrukningen och skickar vidare information via internet
- ⑤ **TRAFO**
Transformator för KTC hemnod - 240VAC till 24VDC
- ⑥ **ELUTTAG**
Två st vanliga 230V uttag, varav ett används för routern.
- ⑦ **BREDBANDSROUTER**
Här finns en router placerad på en plåthylla. Här finns också plats för en switch bakom routern
- ⑧ **KOPPLINGSPANEL**
Numrerade kontakter som fördelar ut nätverket till olika rum i bostaden
- ⑨ **HEMNODSKABEL, GRÅ**
En grå kabel kopplad mellan bredbandsroutern och elmätaren som inte får röras under några omständigheter

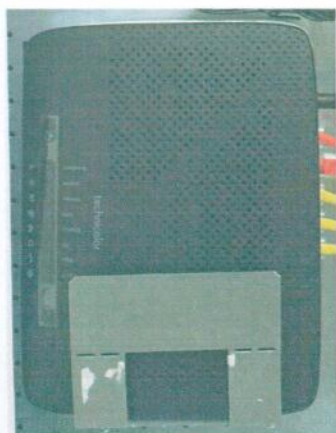

KABLAGE

I bredbandsroutern sitter färgade kablar som har olika funktioner:

- 1 st **RÖD KABEL** för inkommande från fastighetsnätet (**RÖR EJ**)
- 1 st **GRÅ KABEL** för KTC Hemnod (**RÖR EJ**)
- 3 st **GULA KABLAR** för data, som kan kopplas till olika uttag i kopplingspanelen.
- 1 st **VIT KABEL** för bredbandstelefonti

TV/BREDBAND/TELEFONI

I de flesta rum i din bostad finns där ett dubbelt internetuttag. För att få det fungerande behövs en koppling mellan uttaget och bredbandsroutern, detta sker i EI och bredbandsskåpet. För att få tillgång till internet i ett visst rum, koppla en **gul** sladd från bredbandsroutern till det numrerade uttag i kopplingspanelen som överensstämmer med det rum du syftar på. Vilka nummer som hör till vilka rum står på insidan av skåpsdörren.

Den **vita** telefonsladden kan kopplas på samma sätt, sätt den i det numrerade uttag som leder till det rum du vill ha telefonen i.

Den **grå** samt den **röda** kabeln får ej röras!

För övriga tjänster gå in på telia.se eller ring 90200.

Ett illustrerande exempel på hur det kan se ut:

