

EAN: 6414150079030

RSK: 8282819

static.oras.com/7422



Energiklass B enligt svensk energimärkning SS820001.

Termostatblandare för dusch. Temperaturvred med säkerhetsspärr vid 38°C, volymvred med kontroll för Ecoflöde, keramisk överdel. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Oras Apollo duschset ECO består av handdusch, duschstång 650 mm, tvålköpp och duschslang 1500 mm. Vattenförbrukningen är begränsad till 7 l/min.

- Duschlösningar
- Termostatblandare
- Vägghömmat
- Krom
- Temperaturvred, Flödesvred
- Handdusch, Duschstång, Justerbara väggfästen, Tvålköpp, Duschslang (1500 mm), Eco flödeskontroll
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga
- Eco-flöde 7 l/min Energiklass B enligt svensk energimärkning SS820001
- 1 strålläge

Teknisk data

Flödesegenskaper


Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.12 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	200 kPa



Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetsstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	M26 x 1.5
Installationsmått	cc160 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	brass


Bestämmelser

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ljudklass	I (ISO 3822) Oras lab.

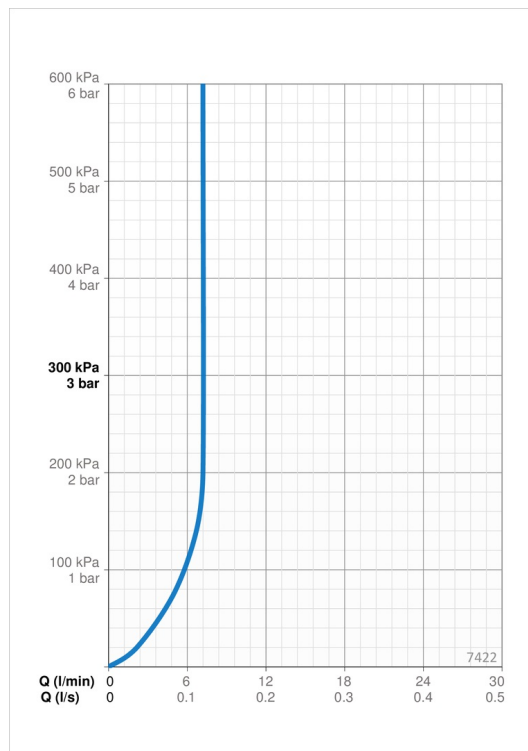

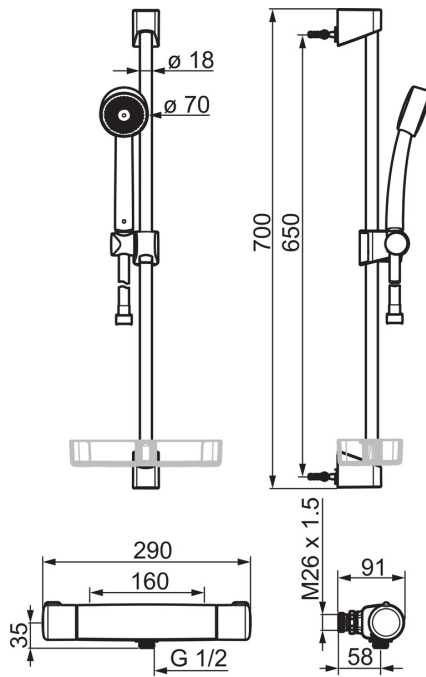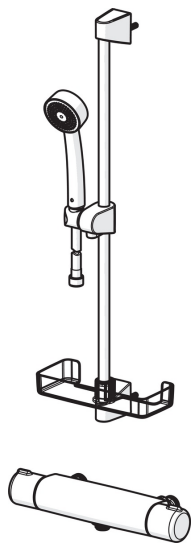

Reservdelar

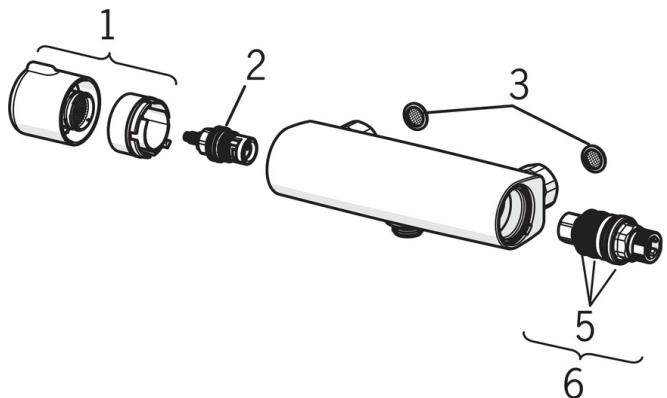

SP7460

Namn	Kod	RSK
01 Flödesratt	602430V	8443263
02 Kranöverdel	109898	8347542
03 Smutsfilter, G1/2, DN15	198094/2	8347572
03 Smutsfilter, G3/4, DN20	178375V	8443264
04 Temperaturratt	602431V	8443262
05 O-ringsatts	178796V	8592311
06 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310