

EAN: 6414150085758
RSK: 8310606
static.oras.com/1534F



Energiklass C enligt svensk energimärkning
SS820000.

Köksblandare med Eco-top kallstartskasset. Keramisk diskmaskinsavstängning, vrid 90° för på/av. Hög, svängbar utloppspip och strålsamlare. Ecoflöde upp till 9l/min. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0°/60°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Obs, Eco-top funktionen ökar vatten- och energibesparingen ytterligare utöver energiklassificeringen.

F= flexibel anslutning.

- Kök
- Ettgreppsblandare, Diskmaskinsventil
- Bänkmöblerad
- Krom
- Möjlighet till begränsning av svängradien
- CASCADE® - stråle
- Mekanisk avstängningsventil för extern utrustning
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde, Kallstartskasset - kallvatten i centerläge
- ø 35 mm keramisk kasset för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Snabbt installationssystem
- Energiklass C enligt svensk energimärkning SS820000

Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.078 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.13 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	180 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	221 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	brass



Bestämmelser

EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822) Oras lab,


Godkännanden och Certifikat

SE Energy Mark	1412
KIWA SE	1445

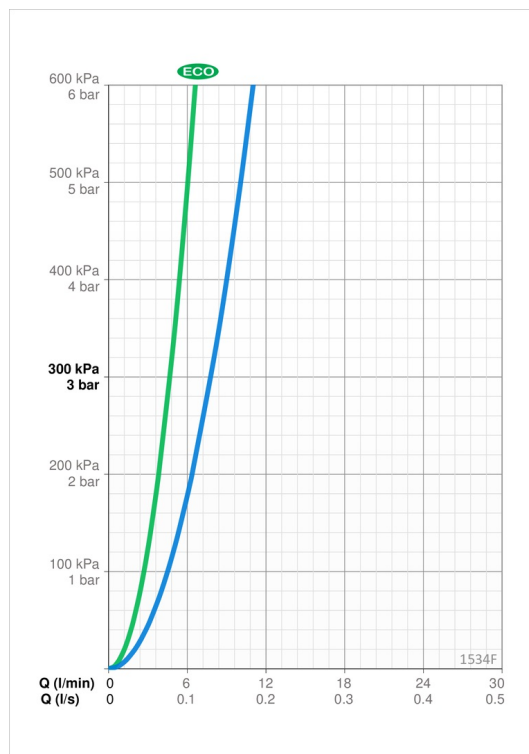

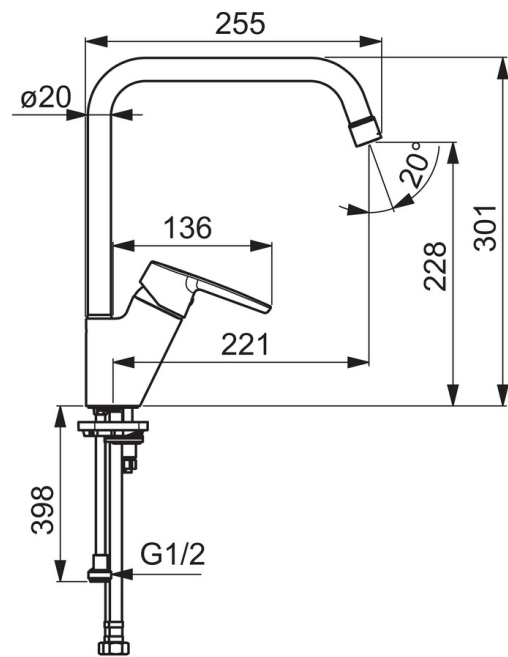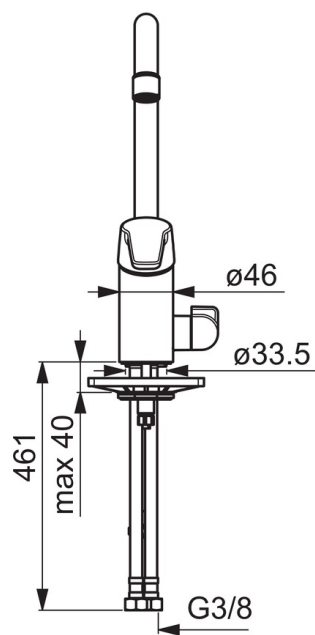

Reservdelar

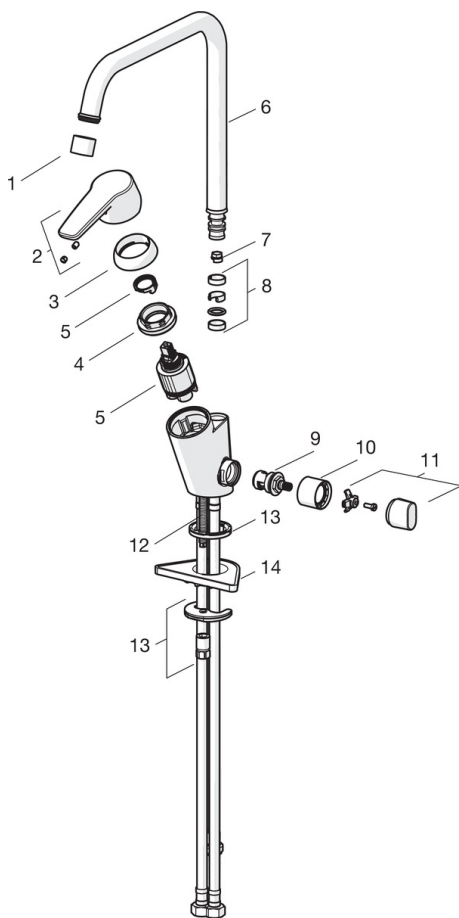

SP1534F

Namn	Kod	RSK
01 Strålsamlare, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min	1001071V	8281665
01 Strålsamlare, M22x1 Z	1003162V	
02 Spak	1003170V	8386096
03 Skyddskåpa	601967V	8386089
04 Fästmutter, M40x1, SW30	601968V	
05 Reglerinsats	602672V	8443241
06 Hög utloppspip, L=255	1000228V	
07 Begränsare för utloppspip, 60° / 0°	159667/10	8347867
07 Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
08 Tätningsserie för utloppspip	198287V	8446425
09 Kranöverdel, G1/2	602600V	8441459
10 Täckkåpor	1000240V	
11 Vred för tvättmaskinsavstängning	602587V	8443239
12 Monteringsbult, M8x1, L=140	601970V	
13 Monteringssats	601985V	8393994
14 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884